

CONDENSARE

 **IMMERGAS**



Gama VICTRIX ZEUS ErP

Centrale murale cu condensare,
cu boiler încorporat





VICTRIX ZEUS 26 2 ErP

Centrală termică murală cu condensare, cu boiler încorporat de 45 litri




CARACTERISTICI

- Puterea de 26 kW
- Eficiență ridicată și emisii reduse datorită tehnologiei condensării
- Modul de condensare din oțel inoxidabil
- Boiler din oțel inox 45 litri
- Pompă cu consum redus de energie
- Domeniu de modulare a puterii de la 12% la 100%
- Panou de comandă cu display digital și butoane
- By-pass reglabil
- Placă electronică comandată de microprocesor
- Aprindere și modulare electronică
- Performanțe sezoniere optime datorate accesoriilor opționale de termoreglare
- Protecție standard anti-îngheț până la - 5°C

Date tehnice	Unitate de măsură	VICTRIX ZEUS 26 2 ErP
Cod		3.025458
Certificat CE		0694BR0988
Putere utilă maxim / minim regim încălzire (40/30°C)	kW	26,2 / 3,5
Putere utilă maxim / minim regim încălzire (50/30°C)	kW	25,7 / 3,4
Putere utilă maxim / minim regim încălzire (80/60°C)	kW	23,6 / 3,0
Putere utilă maxim / minim regim ACC	kW	26,0 / 3,0
Eficiență la 30% putere nominală (80/60°C)	%	100,3
Eficiență la putere nominală / minimă (80/60°C)	%	96,9 / 93,2
Eficiență la putere nominală / minimă (50/30°C)	%	105,3 / 106,8
Eficiență la putere nominală / minimă (40/30°C)	%	107,5 / 108,8
Consum de gaz la Pmax. / Pmin. cu metan (G20)	m³/h	2,85 / 0,34
Emisii CO (cu gaz natural)	mg/kWh	15
Emisii NOx (cu gaz natural)	mg/kWh	52
Debit specific ACC (ΔT 30°C) în primele 10 min.	l/min	15,6
Debit ACC în serviciu continuu (ΔT 30°C)	l/min	13,3
Presiune dinamică minimă circuit ACC	bar	0,3
Domeniu reglare temperatură încălzire (max.)	°C	25 – 85
Domeniu reglare temp. încălzire (joasă)	°C	25 – 50
Domeniu reglare temperatură ACC	°C	20 – 60
Presiune maximă circuit încălzire	bar	3
Presiune maximă circuit apă caldă de consum	bar	8
Vas expansiune circuit încălzire	litri	7
Sarcină disponibilă ventilator (maxim / minim)	Pa	33 / 148
Grad de protecție electrică	IP	X4D
Greutate centrală plină (goală)	kg	108,6 / 61,3

VICTRIX ZEUS 26 2 ErP

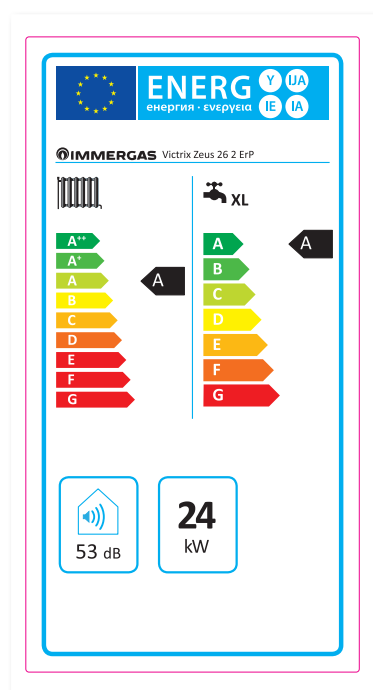



VICTRIX ZEUS Superior 26 / 32 2 ErP

Centrale termice murale cu condensare, cu boiler încorporat de 54 litri




CARACTERISTICI


- Disponibil în versiuni de 26 și 32 kW
- Display mare, cu cristale lichide
- Eficiență ridicată și emisii reduse datorită tehnologiei condensării
- Confort maxim ACC – 3 stele
- Boiler din oțel inox 54 litri
- Modul de condensare din oțel inoxidabil
- Domeniu de modulare a puterii de la 20% la 100%
- Pompă cu consum redus de energie
- By-pass reglabil
- Performanțe sezoniere optime datorate accesoriilor opționale de termoreglare
- Protecție standard antiîngheț până la - 5°C

Date tehnice	Unitate de măsură	VICTRIX ZEUS Superior 26 2 ErP	VICTRIX ZEUS Superior 32 2 ErP
Cod		3.025455	3.025456
Certificat CE		51CQ4534	51CQ4534
Putere utilă maximă / minimă regim încălzire (40/30°C)	kW	23,1 / 5,4	35,5 / 7,7
Putere utilă maximă / minimă regim încălzire (50/30°C)	kW	22,7 / 5,3	34,6 / 7,8
Putere utilă maximă / minimă regim încălzire (80/60°C)	kW	21,0 / 4,7	32,0 / 6,9
Putere utilă maximă / minimă regim ACC	kW	25,8 / 4,7	32,0 / 6,9
Eficiență la 30% putere nominală (80/60°C)	%	101,1	101,9
Eficiență la putere nominală / minimă (80/60°C)	%	96,7 / 93,5	96,9 / 94,5
Eficiență la putere nominală / minimă (50/30°C)	%	104,3 / 106,0	104,7 / 105,8
Eficiență la putere nominală / minimă (40/30°C)	%	106,5 / 106,5	107,3 / 107,3
Consum de gaz la Pmax. / Pmin. cu metan (G20)	m³/h	2,85 / 0,53	3,49 / 0,77
Emisii CO (cu gaz natural)	mg/kWh	20	17
Emisii NOx (cu gaz natural)	mg/kWh	48	52
Debit specific ACC (ΔT 30°C) în primele 10 min.	l/min	16,0	19,2
Debit ACC în serviciu continuu (ΔT 30°C)	l/min	13,1	15,8
Presiune dinamică minimă circuit ACC	bar	0,3	0,3
Domeniu reglare temperatură încălzire (max.)	°C	25 – 85	25 – 85
Domeniu reglare temp. încălzire (joasă)	°C	25 – 50	25 – 50
Domeniu reglare temperatură ACC	°C	20 – 60	20 – 60
Presiune maximă circuit încălzire	bar	3	3
Presiune maximă circuit apă caldă de consum	bar	8	8
Vas expansiune circuit încălzire	litri	10	10
Vas expansiune circuit ACC	litri	2	2
Sarcină disponibilă ventilator (maximă / minimă)	Pa	33 / 140	52 / 220
Grad de protecție electrică	IP	X5D	X5D
Greutate centrală goală	kg	70,1	72,8


VICTRIX ZEUS Superior 26 2 ErP

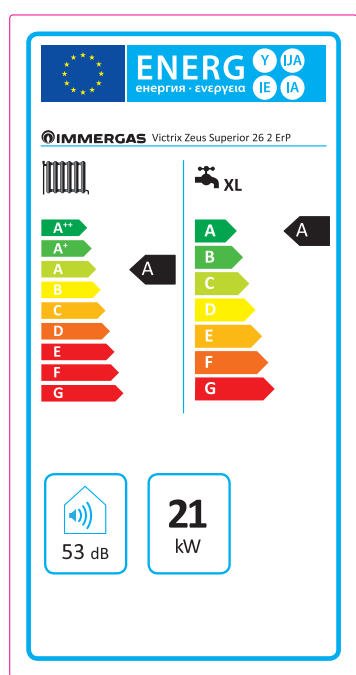

VICTRIX ZEUS Superior 32 2 ErP

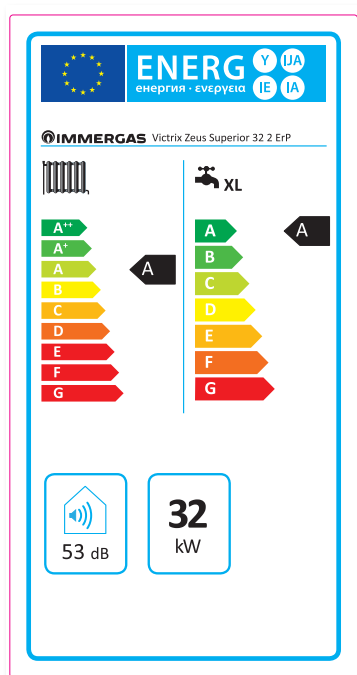

VICTRIX ZEUS 26 2 ErP

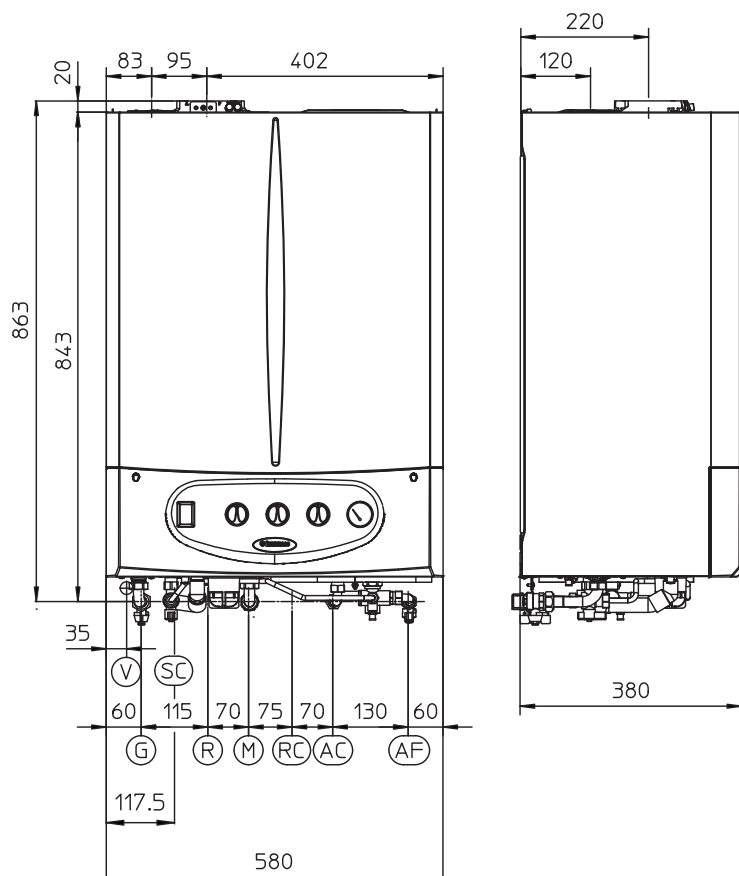


Racorduri hidraulice

Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Adâncime (mm)
863	580	380

Racorduri


Gaz	Apa caldă de consum		Instalație încălzire	
G	AC	AF	R	M
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

Grafic debit/sarcină hidraulică

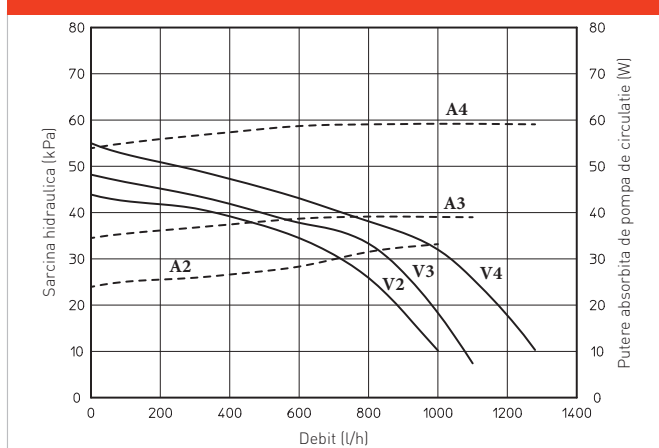


Legendă

V	Conexiune electrică
G	Alimentare cu gaz
SC	Evacuare condensat (diametru intern minim Ø 13 mm)
R	Retur de la instalație
M	Tur către instalație
RC	Recirculare apă caldă de consum (opțional)
AC	Leșire apă caldă de consum
AF	Intrare apă rece de consum

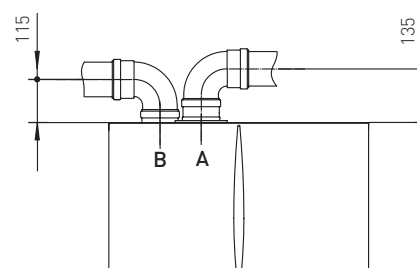


Kit tuburi separate Ø 80/80

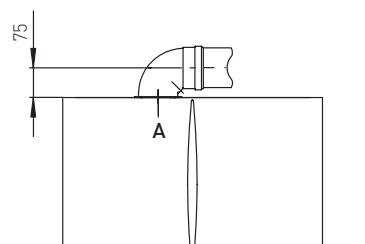

Kit coaxial orizontal Ø 60/100

A – evacuare gaze de ardere
B – admisie aer

VICTRIX ZEUS Superior 26 / 32 2 ErP

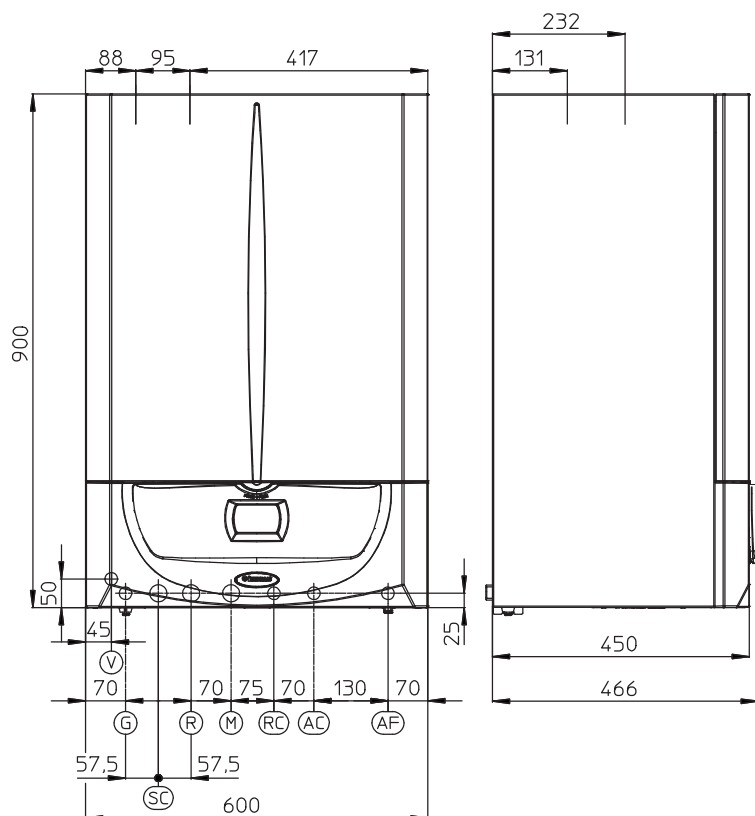


Legendă


V	Conexiune electrică
G	Alimentare cu gaz
SC	Evacuare condensat (diametru intern minim Ø 13 mm)
R	Retur de la instalație
M	Tur către instalație
RC	Recirculare apă caldă de consum (opțional)
AC	Ieșire apă caldă de consum
AF	Intrare apă rece de consum

Racorduri hidraulice

Inaltime (mm)	Latime (mm)		Adancime (mm)	
900	600		466	
Racorduri				
Gaz	Apa calda de consum		Instalatie incalzire	
G	AC	AF	R	M
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

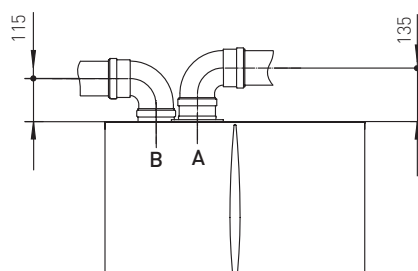


Kit tuburi separate Ø 80/80

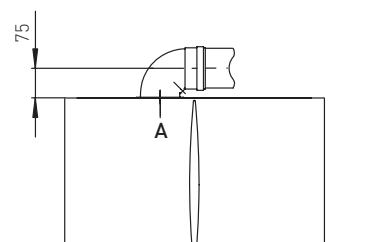


Kit coaxial orizontal Ø 60/100

A – evacuare gaze de ardere
B – admisie aer

Grafic debit/sarcină hidraulică

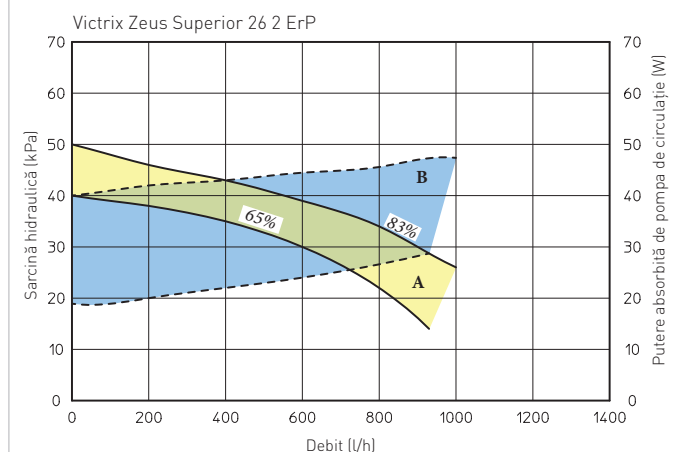

Grafic debit/sarcină hidraulică

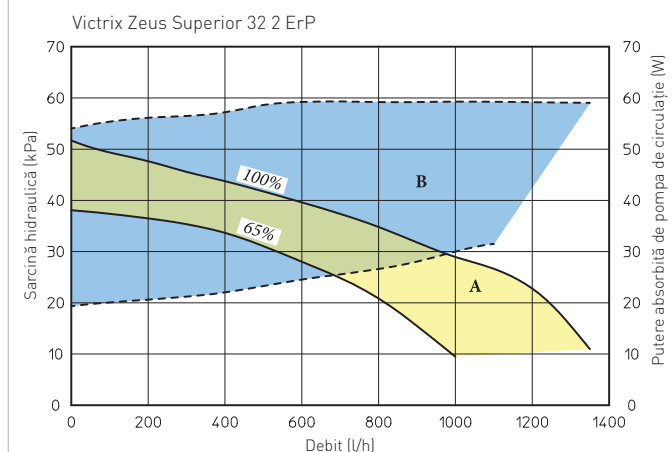

Dispozitive de termoreglare

Tip	Clasă produs	Eficiență energetică sezonieră	Cod
Super CAR (comandă la distanță modulantă)	V* sau VI	3%* sau 4%	3.016577
CARV2 (comandă la distanță modulantă)	V* sau VI	3%* sau 4%	3.021395
CRONO 7 (cronotermistat săptămânal digital)	IV* sau VII	2%* sau 3,5%	3.021622
CRONO 7 WIRELESS (cronotermistat săptămânal digital)	IV* sau VII	2%* sau 3,5%	3.021624
Sondă pentru exterior	II*, VI sau VII	2%*, 4% sau 3,5%	3.014083
Comandă telefonică rețea fixă	-	-	3.013305
Comandă telefonică rețea GSM	-	-	3.017182

* Clasa dispozitivului cu setarea de fabrică

Accesorii hidraulice

Tip	Descriere	Cod
DIM de bază	Pentru instalațiile mari, în care pompa centralei are sarcina hidraulică prea mică	3.025606
DIM 2 zone ErP (2 zone temperatură înaltă)	Pentru realizarea a 2 zone de înaltă temperatură sau 2 zone joasă temperatură directă*	3.025607
DIM 3 zone ErP (3 zone temperatură înaltă)	Pentru realizarea a 3 zone de înaltă temperatură sau 3 zone joasă temperatură directă*	3.025508
DIM A-BT ErP (1 zonă temperatură înaltă - 1 zonă temperatură joasă)	Pentru realizarea a 1 zonă înaltă temperatură și 1 zonă joasă temperatură	3.025609
DIM A-2BT ErP (1 zonă temperatură înaltă - 2 zone temperatură joasă)	Pentru realizarea a 1 zonă înaltă temperatură și 2 zone joasă temperatură	3.025610
Placă electronică de gestiune pt. instalații cu zone		3.011668
Kit placă electronică interfață cu rele		3.017331
Kit vas expansiune (suplimentar) pentru VICTRIX ZEUS (Superior) ErP		3.018433
Kit recirculare ACC pentru VICTRIX ZEUS Superior 2 ErP		3.013498
Kit recirculare ACC pentru VICTRIX ZEUS 2 ErP		3.012944
Kit pompă recirculare		3.015380


* Temperatura de tur încălzire poate fi setată opțional direct pe centrală pe două domenii:

- domeniu de înaltă temperatură (25°C - 85°C)
- domeniu de joasă temperatură (25°C - 50°C); în acest caz se impune utilizarea unui termostaț de siguranță pentru joasă temperatură pentru fiecare zonă (cod 3.019869)

immergas.com

Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
 Immergas Romania SRL • Bd. Unirii nr. 80, Bloc J1, Mezanin
 Sector 3, București
 Telefon: +4 021 - 326.81.78 / +4 021 - 326.81.79
 Fax: +4 021 - 326.81.80
 E-mail: office_ro@immergas.com

www.immergas.ro

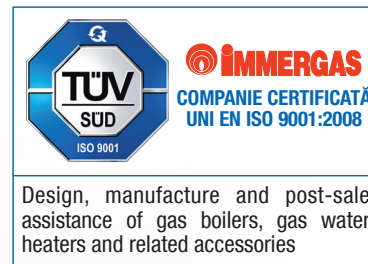

App Immergas TOOLBOX

